


ATB 40 PRO WEB

RIEMPITRICE BAG IN BOX

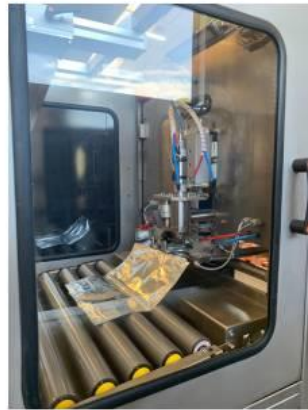

- **DESCRIZIONE**

RIEMPITRICE MOD. ATB 40 PRO

Specifiche tecniche:

Tensione di alimentazione: 230 Vac 50 Hz Alimentazione
pneumatica: 6 bar filtrate e deumidificate

Potenza: 18 Kw

Protezione elettrica: 2x16A magnetica e termica

Materiali pneumatici: Festo Control

Pompa: Da specificare in base alle caratteristiche del prodotto

Pompa: 10000 Litri/ora Ammissione

Prodotto: Giunto tubo flessibile 1 ½"

Flussometro: Inox 1"

Ciclo operativo:

Inizio ciclo.

Estrazione automatica del rubinetto.

Posizionamento pneumatico dell'ugello di
riempimento.

Tempo di ciclo del vuoto programmabile prima del
riempimento.

Riempimento volumetrico programmabile in millilitri
tramite display analogico.

Tempo di apporto di gas inerte (azoto) programmabile
sul display.

Riposizionamento e chiusura automatica del rubinetto.

Inserimento automatico continuo del sacchetto.

Utilizza sacchetti in continuo.

Taglio tra un sacchetto e l'altro tramite un sistema di lama a cilindri pneumatici regolabili.

Realizzazione:

Realizzata interamente in acciaio inox per uso alimentare.

Quadro elettrico in acciaio inox.

Completamente carenata per una completa igiene e una facile pulizia.

Adatta per l'imballaggio e la pulizia fino a 60°C

Pulizia programmabile CIP con ricircolo del liquido e pulizia del circuito di aspirazione.

Ugello adattabile a diversi tipi e sezioni di collare.

Ugello con chiusura forzata pneumatica e sistema di assorbimento anti-goccia.

Morsetto adatto a diversi tipi di rubinetti con sostituzione rapida di tappi speciali.

Controllo tramite PLC a marchio FESTO con display analogico.

Controllo di produzione programmabile in contatore progressivo e controllo del resto da

confezionare.

Rulliera motorizzata regolabile.

Aspirazione in fase di rimozione dell'ugello.

Dimensioni:

- 1760 x 970 x 1960h mm

Produzione oraria stimata:

- 3 Litri : 530 sacchi

- 5 Litri : 440 sacchi

- 10 Litri : 320 sacchi

- 20 Litri : 230 sacchi